


AZG Änderung



Durchführung

- AzG wird **größer**
 - Abstand **x** wird kleiner
 - **PD bleibt gleich**
-
- AzG wird **kleiner**
 - Abstand **x** wird größer
 - **PD bleibt gleich**
-
- Am Tracer **neuen** AZG eingeben
 - Zentrierdaten **unverändert** eingeben
 - Gläser schleifen
 - **Neue** Bohrkoordinaten verwenden

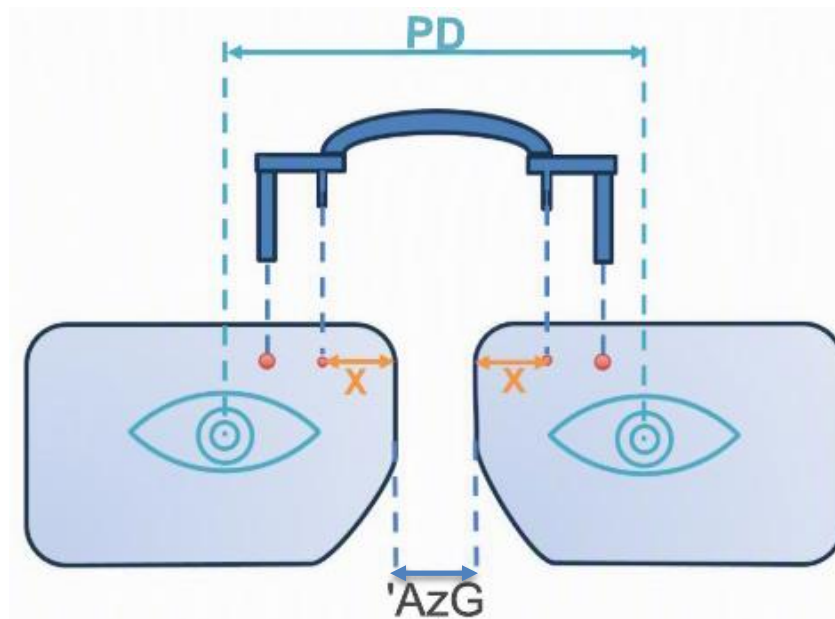



Bohrkoordinaten

Variante **abfahren**: $\frac{AZG\ ALT - AZG\ NEU}{2} = \text{Änderung R/L}$

Ermittelte Bohrlochkoordinaten
+/- Änderung

Variante **errechnen**: $\frac{AZK - AZG\ NEU}{2}$

